

Gama \_\_\_\_\_  
**Desagües de baño**

 **KESSEL**



# El toque final.

Desagües de baño  
Desagües de pared  
Canales de ducha



Made in Germany

[www.kessel.com](http://www.kessel.com)

Ideal para su  
diseño.



### Desagües de pared

Líneas puristas. Desagües de diseño exclusivo para cuartos de baño sin barreras.

[↗](#) **Página 12**



### Desagües de baño

El punto de mira. Desagües clásicos en diferentes variaciones.

[➤ Página 18](#)



### Canales de ducha


Canales maravillosos. Desagües modernos con bordes invertidos realizados en acero inoxidable.

[➤ Página 28](#)

## Un estilo que surte efecto.

Los numerosos galardones al diseño recibidos nos confirman que nuestro estilo da en el blanco. Bien. El hecho que nuestros productos funcionan de maravilla nos lo confirman diariamente nuestros clientes. Y esto es lo que cuenta.

Es el motor que nos empuja a dar siempre lo mejor de nosotros, día tras día. Empleando solo materiales de primera. Ofreciendo complementos para una amplia gama de exigencias. Y cumpliendo siempre con los estándares de producción más exigentes.





**Materiales de primera calidad.** El placer que se siente al disfrutar de un cuarto de baño nuevo debería durar más que un corto instante. Este es el motivo que nos guía a la hora de seleccionar los materiales para nuestros productos. Ya se trate del clásico acero inoxidable o de los innovadores materiales compuestos, gracias a nuestros materiales de primera calidad garantizamos un nivel máximo de durabilidad y seguridad de nuestros desagües de baño.



**Los accesorios adecuados.** Una característica típica de KESSEL, igual que nuestros demás productos, nuestros desagües de baño no solo lucen un diseño logrado sino que son además sumamente versátiles. En nuestra amplia gama de accesorios seguro que encuentra la solución adecuada para todas las exigencias que su aplicación puede suponer para nuestros desagües.



**Presencia global. Calidad extraordinaria.** Las soluciones de desagües de KESSEL son codiciadas en todo el mundo, los más de 50 mercados de exportación son una clara muestra de ello. Agradecemos nuestro éxito internacional a la marca de calidad «Made in Germany»; todos nuestros desagües de baño se fabrican exclusivamente en nuestra planta de producción principal de Lenting, cerca de Ingolstadt.



Designpreis  
Deutschland  
2011

NOMINIERT



reddot design award  
winner 2010





Desagüe de baño *The Ultraflat* con cubierta de diseño



Desagües de baño  
*The Ultraflat* con  
cubierta de diseño



Canal de ducha *Linearis Comfort* 750 mm



Desagüe de baño *The Ultraflat* con cubierta de diseño




Desagüe de pared Scada


## Líneas puristas.

### Desagües de pared

Luce una línea clara: el desagüe de pared *Scada* galardonado por su diseño es una auténtica «estrella» que aporta un aire exclusivo a su cuarto de baño. En vez de encontrarse en el suelo, este desagüe de dimensiones compactas se monta en la pared, ofreciendo así la base ideal para una ducha 100 % a nivel del suelo y de libre acceso. Podrá elegir de entre cuatro cubiertas para desagües *Scada*, ¡algunas de ellas incluso con iluminación LED!

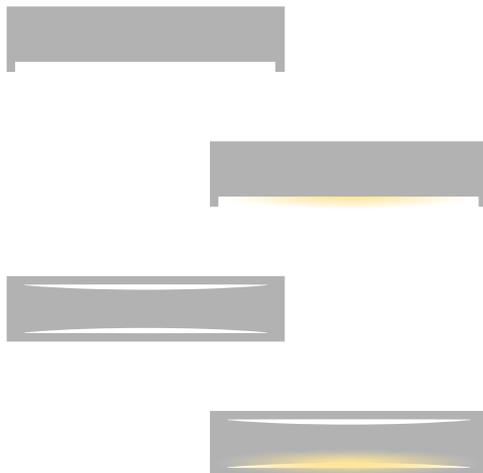



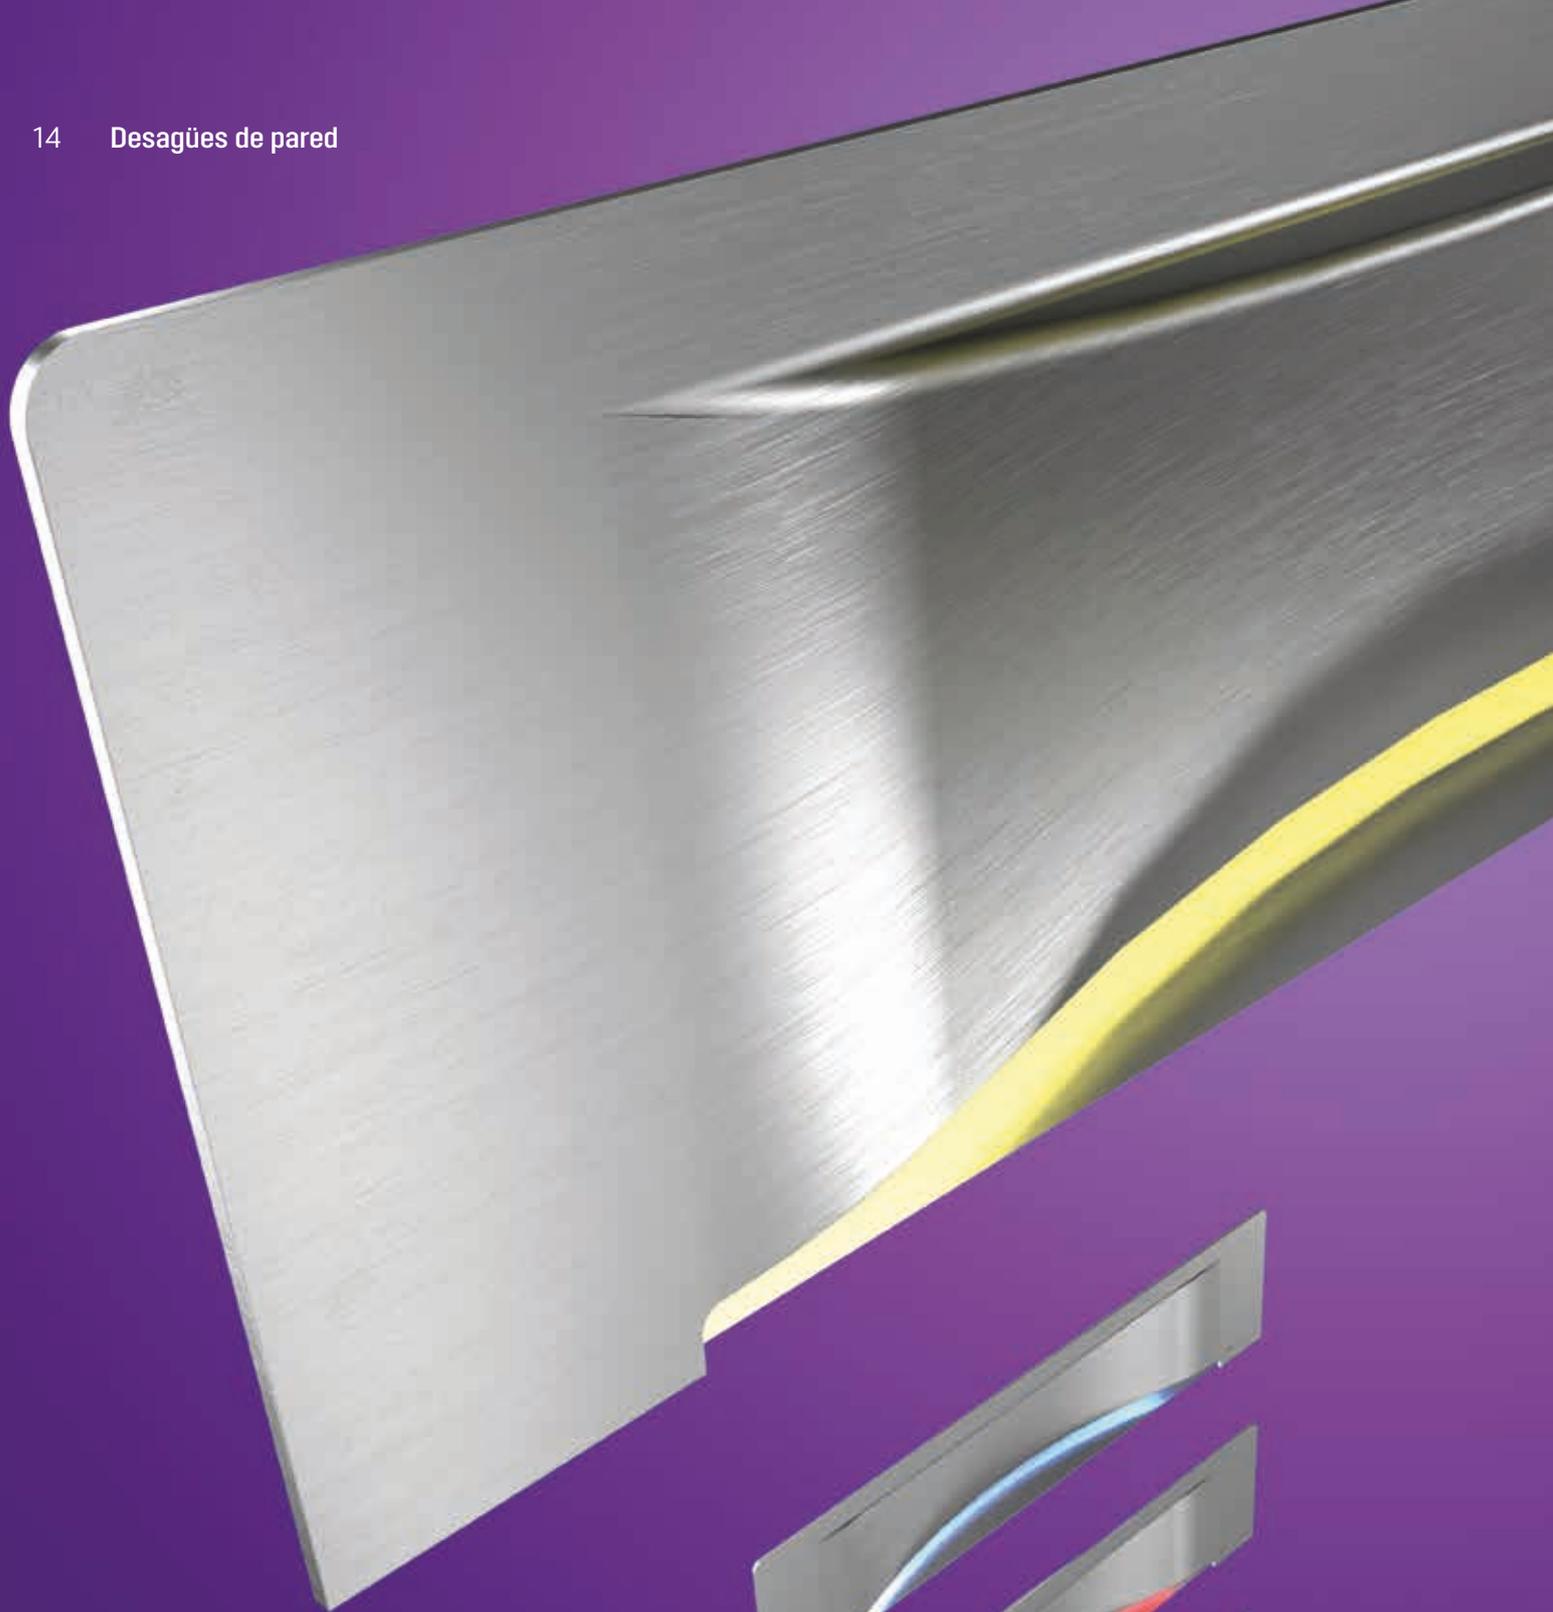

**Scada LED**

Oferta exclusiva de KESSEL: iluminación LED con programa de cambio automático de colores o selección individual del color de la luz.

## Ventajas claras.

Características de nuestros desagües de pared



### Conexiones en tres lados

Gracias a las diversas opciones de conexión (parte delantera, lateral izquierdo o derecho) no es necesario cambiar la tubería de desagüe de la habitación y se facilita la instalación de un suelo radiante debajo de la ducha.



### Soportes de instalación de altura ajustable

Los soportes de instalación de altura ajustable de la versión para paredes de cartón yeso permiten adaptar la altura de instalación de 80 a 215 mm hasta el borde superior del azulejo.

# Una decisión clara.

Gama desagües de pared

## Scada

La serie *Scada* está disponible con cuatro cubiertas de acero inoxidable diferentes. Si fuera necesario, el desagüe de pared también se puede suministrar premontado e integrado en un marco sellado para la instalación. Todas las versiones ofrecen un caudal de flujo de 0,5 l/s.

### Scada cubiertas para desagües



**Invisible**  
296 × 61 mm (W × H, embaldosable)  
para baldosas de hasta 10 mm.




**Acero inoxidable**  
312 × 74 mm (W × H)  
para baldosas de hasta 17 mm.



**Wave**  
312 × 74 mm (W × H) para  
baldosas de hasta 10 mm.



**Acero inoxidable**  
312 × 67 mm (W × H) para  
baldosas de hasta 10 mm.

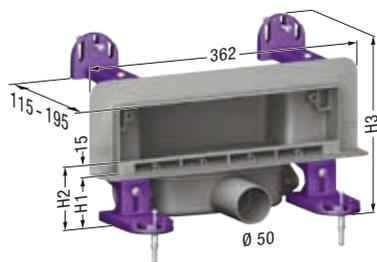

### Scada con membrana impermeabilizante montada en fábrica


Cubierta para desagües	Nº d. art.
<i>Invisible</i>	48 000.01M
Acero inoxidable hasta 10 mm	48 000.02M
<i>Wave</i>	48 000.03M
Acero inoxidable hasta 17 mm	48 000.04M



### Scada LED con membrana impermeabilizante montada en fábrica

Cubierta para desagües	Nº d. art.
<i>Invisible</i>	48 003.41M
Acero inoxidable hasta 10 mm	48 003.42M
<i>Wave</i>	48 003.43M
Acero inoxidable hasta 17 mm	48 003.44M

## Accesorios




**Filtro de pelo**  
Fabricado de polímero.  
**Nº d. art. 48 800**



**Multistop**  
Detención de olores, espuma  
y roedores.  
**Nº d. art. 48 400**



**Tablero de pared seca**  
623 × 300 mm (W × H) para  
estructura de postes y vigas.  
Con adhesivo de instalación.  
**Nº d. art. 48 063**

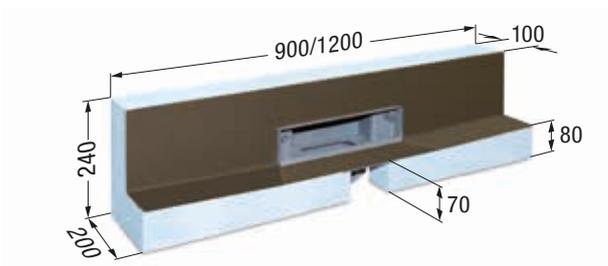

**Scada con tablero de instalación**

Cubierta para desagües	Nº d. art.
<b>900 × 200 mm</b>	
<i>Invisible</i>	48 001.01
Acero inoxidable hasta 10 mm	48 001.02
<i>Wave</i>	48 001.03
Acero inoxidable hasta 17 mm	48 001.04
<b>1200 × 200 mm</b>	
<i>Invisible</i>	48 002.01
Acero inoxidable hasta 10 mm	48 002.02
<i>Wave</i>	48 002.03
Acero inoxidable hasta 17 mm	48 002.04




**Scada LED con tablero de instalación**

Cubierta para desagües	Nº d. art.
<b>900 × 200 mm</b>	
<i>Invisible</i>	48 004.41
Acero inoxidable hasta 10 mm	48 004.42
<i>Wave</i>	48 004.43
Acero inoxidable hasta 17 mm	48 004.44
<b>1200 × 200 mm</b>	
<i>Invisible</i>	48 005.41
Acero inoxidable hasta 10 mm	48 005.42
<i>Wave</i>	48 005.43
Acero inoxidable hasta 17 mm	48 005.44



**Juego de juntas de sellado**  
Cintas adhesivas y de sellado para elementos de tablero.

Nº d. art. 48 062




**Cuña como tablero de ducha**  
con cuña en tres lados.  
Solo para *Scada/Scada LED* con tablero de instalación.

Dimensiones (L × W × H)	Nº d. art.
<b>900 × 900 × 80 mm</b>	
① 2,4% ② 0,8% ③ 2,4%	48 051
<b>1200 × 1200 × 85 mm</b>	
① 3,7% ② 1,1% ③ 3,7%	48 052

## El punto de mira.

### Desagües de baño

En lo que se refiere a los clásicos desagües, nuestra amplia gama de desagües de baño no deja que nada que desear. No importa si se trata de un baño proyectado para un edificio nuevo, trabajos de reformas o acondicionamiento, nuestras sofisticadas funciones y numerosas posibilidades de combinación proporcionadas por el principio modular hace que nuestros desagües de baño sean ideales para prácticamente todas las aplicaciones, mientras que las cubiertas con diferentes diseños de acero inoxidable garantizan un acabado con mucho estilo.

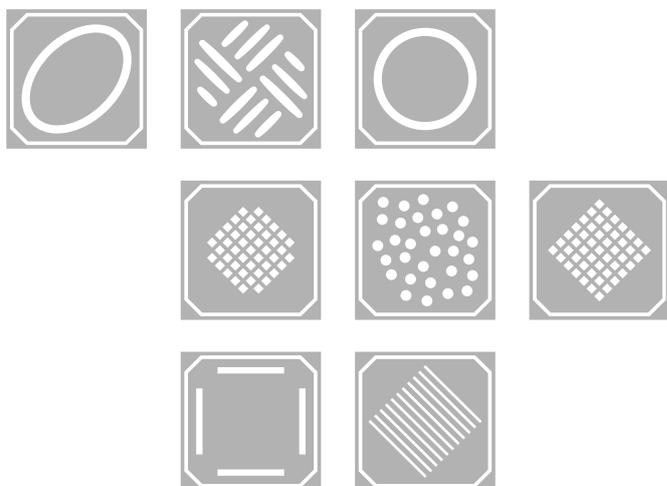





### Secciones superiores variables

Extremadamente flexibles: nuestras secciones superiores giratorias, inclinables y de altura ajustable. La sección superior plana *Variofix* permite retirar la cubierta para adaptarla al diseño de la baldosa.

# Pensando en todo.

Características de nuestros desagües de pared



## Profundidad de instalación reducida

Nuestros desagües de baño planos, *The Superflat* y *The Ultraflat* son especialmente ideales para proyectos de reformas gracias a su profundidad de instalación reducida.



## Facilitan los trabajos de limpieza y mantenimiento


El dispositivo de bloqueo y elevación *Lock & Lift* permite introducir y bloquear o desbloquear y sacar la cubierta rápidamente. Esto ahorra tiempo durante los trabajos de limpieza diarios, obligatorios en el sector comercial.

# Una buena elección.

## Gama de desagües de pared

### Cubiertas


Elija de entre los diferentes diseños realizados en acero inoxidable y la versión embaldosable *Invisible* para que los desagües de baño se adapten tanto a su gusto como al diseño de su cuarto de baño.

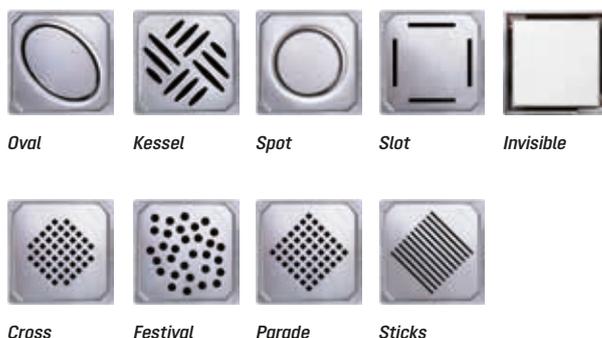

## Classic


Sistema 100

El modelo *Classic* es la versión más versátil dentro de nuestro amplio abanico de desagües de baño. Sus dimensiones compactas, la salida lateral o vertical y las diferentes opciones de instalación garantizan un máximo de versatilidad. Su caudal de flujo es de 0,8 l/s.



### Classic con sección superior plana



Salida	Cubierta, clase	en mm	Nº d. art.
<b>Ø 50</b>			
lateral	Oval, L 15	120 × 120	40 150.54
lateral	Slotted, K 3	95 × 95	40 150.50
lateral	Slotted, K 3	138 × 138	40 150.51
vertical	Oval, L 15	120 × 120	40 250.54
vertical	Slotted, K 3	100 × 100	40 250.50
vertical	Slotted, K 3	150 × 150	40 250.51
<b>Ø 75</b>			
lateral	Oval, L 15	120 × 120	40 170.54
lateral	Slotted, K 3	95 × 95	40 170.50
lateral	Slotted, K 3	138 × 138	40 170.51
vertical	Oval, L 15	120 × 120	40 270.54
vertical	Slotted, K 3	95 × 95	40 270.50
vertical	Slotted, K 3	138 × 138	40 270.51



### Classic con dispositivo antiolores extraíble, con brida fija


Salida	Cubierta, clase	en mm	Nº d. art.
<b>Ø 50</b>			
lateral	Slotted, K 3	100 × 100	40 150.90
vertical	Slotted, K 3	100 × 100	40 250.90
<b>Ø 75</b>			
lateral	Slotted, K 3	100 × 100	40 170.90
vertical	Slotted, K 3	100 × 100	40 270.90

Una buena combinación.  
[www.kessel.com/modular-system](http://www.kessel.com/modular-system)  
 Para ofrecer más opciones:  
 el sistema modular para  
 los desagües de baño




**Classic**  
 con dispositivo anti-vores extraíble

Salida	Cubierta, clase	en mm	Nº d. art.
<b>Ø 50</b>			
lateral	Invisible, K 3	110 × 110	<b>40 150.66</b>
lateral	Slotted, K 3	100 × 100	<b>40 150.20</b>
vertical	Invisible, K 3	110 × 110	<b>40 250.66</b>
vertical	Slotted, K 3	100 × 100	<b>40 250.20</b>
<b>Ø 75</b>			
lateral	Invisible, K 3	110 × 110	<b>40 170.66</b>
lateral	Slotted, K 3	100 × 100	<b>40 170.20</b>
vertical	Invisible, K 3	110 × 110	<b>40 270.66</b>
vertical	Slotted, K 3	100 × 100	<b>40 270.20</b>



**Classic**  
 con doble capa impermeabilizante

Salida	Cubierta, clase	en mm	Nº d. art.
<b>Ø 50</b>			
lateral	Slotted, K 3	95 × 95	<b>40 159.50</b>
vertical	Slotted, K 3	95 × 95	<b>40 259.50</b>
<b>Ø 75</b>			
lateral	Slotted, K 3	95 × 95	<b>40 179.50</b>
vertical	Slotted, K 3	95 × 95	<b>40 279.50</b>



**Classic**  
 con brida para sujeción


Salida	Cubierta, clase	en mm	Nº d. art.
<b>Ø 50</b>			
lateral	Slotted, K 3	120 × 120	<b>40 150.30</b>
vertical	Slotted, K 3	120 × 120	<b>40 250.30</b>
<b>Ø 75</b>			
lateral	Slotted, K 3	120 × 120	<b>40 170.30</b>
vertical	Slotted, K 3	120 × 120	<b>40 270.30</b>

# The Superflat


Sistema 100

Con su altura reducida de 90 mm, cubierta incluida, el modelo *The Superflat* es especialmente ideal para profundidades de instalación reducidas. La sección superior se puede acortar según las exigencias. Su caudal de flujo es de 0,8 l/s.

## The Superflat con dispositivo antiolores extraíble, con brida fija



Salida	Cubierta, clase	en mm	Nº d. art.
Ø 50			
lateral	Slotted, K 3	100 × 100	42 701.91



## The Superflat con dispositivo antiolores extraíble, con brida fija


Salida	Cubierta, clase	en mm	Nº d. art.
Ø 50			
lateral	Invisible, K 3	110 × 110	42 701.95

# Floordrain ME

Sistema 100

Diseño modular


## Cuerpo de desagüe Floordrain ME



Con tres entradas Ø 55 mm y una salida Ø 75 mm, con dispositivo antiolores extraíble. Su caudal de flujo es de 1,8 l/s.

Nº d. art. 373 001


## Secciones superiores



Cubierta	en mm	Lock & Lift	Nº d. art.
<b>Clase L 15</b>			
Kessel	120 × 120	con	27 201
Kessel	120 × 120	sin	27 225
Oval	120 × 120	con	27 202
Oval	120 × 120	sin	27 226
<b>Clase K 3</b>			
Spot	120 × 120	con	27 221
Spot	120 × 120	sin	27 220
Cross	120 × 120	con	27 213
Cross	120 × 120	sin	27 212
Parade	120 × 120	con	27 215
Parade	120 × 120	sin	27 214
Slot	120 × 120	con	27 219
Slot	120 × 120	sin	27 218
Sticks	120 × 120	con	27 217
Sticks	120 × 120	sin	27 216




**The Superflat**  
con dispositivo antiolores  
extraíble, con *Variofix* sección  
superior plana



Salida	Cubierta, clase	en mm	Nº d. art.
<b>Ø 50</b>			
lateral	Oval, L 15	120 × 120	<b>42 701.54</b>
lateral	Slotted, K 3	95 × 95	<b>42 701.50</b>




**The Superflat**  
con dispositivo antiolores  
extraíble




Salida	Cubierta, clase	en mm	Nº d. art.
<b>Ø 50</b>			
lateral	Slotted, K 3	100 × 100	<b>42 701.20</b>




Cubierta, clase	en mm	Características	Nº d. art.
Invisible, K 3	110 × 110	Borde acero inoxidable	<b>27 211</b>
Invisible, K 3	110 × 110	—	<b>27 210</b>



Cubierta, clase	en mm	Características	Nº d. art.
Closed, L 15	150 × 150	Borde y cubierta acero inoxidable	<b>27 196G</b>



Cubierta, clase	en mm	Características	Nº d. art.
Slotted, K 3	138 × 138	antideslizante	<b>27 176</b>
Slotted, K 3	138 × 138	—	<b>27 196</b>




# The Ultraflat

Sistema 125


El nombre habla por sí mismo, *The Ultraflat* es nuestro desagüe de baño más plano y, por consiguiente, la elección ideal para trabajos de reforma en edificios existentes. Ofrecen un caudal de flujo de 0,6 a 1,0 l/s.




sin Lock & Lift




con Lock & Lift



sin Lock & Lift



con Lock & Lift



## The Ultraflat 54 con membrana impermeabilizante montada en fábrica


Cubierta, clase	Características	Nº d. art.
<b>Ø 40, salida lateral, cubierta 120 × 120 mm</b>		
Slotted, K 3	—	44 740.20M
Kessel, L 15	—	44 740.62M
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 740.63M
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 740.66M
<b>Ø 50, salida lateral, cubierta 120 × 120 mm</b>		
Slotted, K 3	—	44 750.20M
Kessel, L 15	—	44 750.62M
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 750.63M
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 750.66M

## The Ultraflat 54 sin membrana impermeabilizante montada

Cubierta, clase	Características	Nº d. art.
<b>Ø 40, salida lateral, cubierta 120 × 120 mm</b>		
Slotted, K 3	—	44 740.20
Kessel, L 15	—	44 740.62
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 740.63
<b>Ø 50, salida lateral, cubierta 120 × 120 mm</b>		
Slotted, K 3	—	44 750.20
Kessel, L 15	—	44 750.62
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 750.63

# Accesorios

Sistema 100 Sistema 125



### Megastop

Dispositivo mecánico antiolores con junta hidráulica.



### Multistop

Detención de olores, espuma y roedores.



### Filtro de pelo

Fabricado de polímero.



### Ayuda de instalación

Juego de ayuda de instalación fabricado de polímero que facilita la fijación y el atornillado.



### Brida de sujeción

Fabricada de polímero. Con membrana impermeabilizante montada en fábrica.

Apto para	sistema	Nº d. art.
The Ultraflat	125	48 550

Apto para	sistema	Nº d. art.
Classic, The Superflat	100	43 500
The Ultraflat	125	48 500


Apto para	sistema	Nº d. art.
Classic, The Superflat	100	43 700
The Ultraflat	125	48 700

Apto para	sistema	Nº d. art.
The Ultraflat	125	44 702


Apto para	sistema	Nº d. art.
The Ultraflat	125	44 703



Nº d. art. 44 700.20M



Nº d. art. 44 700.66





Nº d. art. 44 700.20

Nº d. art. 44 700.62



Nº d. art. 44 700.63



**The Ultraflat 79  
sin membrana  
impermeabilizante**

Cubierta, clase	Características	Nº d. art.
<b>Ø 50, salida lateral, cubierta 120 × 120 mm</b>		
Slotted, K 3	—	44 700.20
Kessel, L 15	—	44 700.62
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 700.63
Kessel, L 15	Lock & Lift, Megastop	44 700.66

**The Ultraflat 79  
con sección  
superior plana  
Variofix y membrana  
impermeabilizante no  
montada en fábrica**

Cubierta, clase	Características	Nº d. art.
<b>Ø 50, salida lateral, cubierta 120 × 120 mm</b>		
Slotted, K 3	—	44 700.51
Kessel, L 15	—	44 700.52
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 700.53

**brida de sujeción incl.  
con membrana  
impermeabilizante  
montada en fábrica**

Cubierta, clase	Características	Nº d. art.
<b>Ø 50, salida lateral, cubierta 120 × 120 mm</b>		
Slotted, K 3	—	44 700.20M



**Juego de conversión Push fit**  
Incluye 3 adaptadores de entrada  
Ø 50 mm, 1 adaptador de salida  
Ø 75 mm y 1 conexión para sección  
superior Ø 110 mm, EN 1451-1.

Apto para	sistema	Nº d. art.
Floordrain ME	100	373 008



**Juego de conversión Glue fit**  
Incluye 3 adaptadores de entrada  
Ø 50 mm, 1 adaptador de salida  
Ø 75 mm, EN 1451-1.

Apto para	sistema	Nº d. art.
Floordrain ME	100	373 007



**Sección de extensión**  
Fabricada de polímero. Con junta  
de sellado.

Apto para	sistema	Nº d. art.
Classic, The Superflat	100	27 146

# Canales maravillosos.

## Canales de ducha

Los diseños logrados son atemporales – nuestros canales de ducha *Linearis* no son la excepción a esta norma. Su diseño purista y el acero inoxidable de elevada calidad los convierten en una estrella óptica que no se cansará de ver. Y en caso de que se cansara, los canales de ducha se puede rediseñar fácilmente gracias a sus cubiertas de acero inoxidable giratorias y embaldosables. Independientemente de lo que desee realizar con *Linearis*, tanto en la habitación como cerca de la pared, con este producto no existen límites para la creación de una ducha sin barreras.





**Diseño individual**

Las cubiertas de acero inoxidable giratorias y embaldosables permiten integrar los canales de ducha tanto de forma que creen un contraste con el suelo o de forma discreta y casi invisible.




# Maravillosamente prácticos.

Características de nuestros canales de ducha



## Soportes de instalación de altura ajustable

Gracias al ajuste gradual de la altura de los soportes de instalación, la altura se puede adaptar libremente al nivel del suelo.

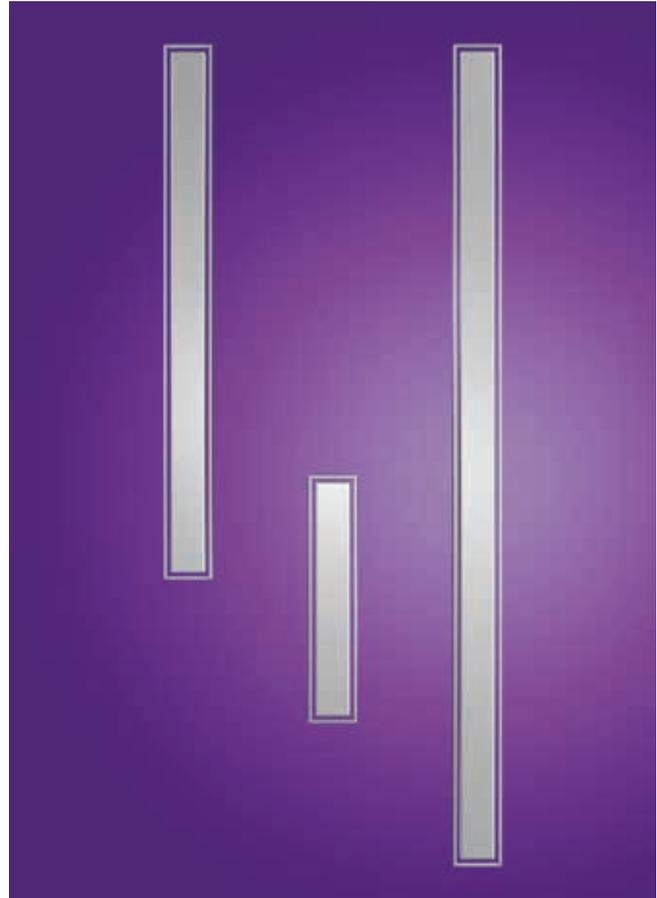

## Canales de ducha de diferente longitud


Nuestros canales de ducha están disponibles en longitudes entre 300 y 1150 mm y por consiguiente se pueden emplear en duchas de diferentes dimensiones.

# Maravillosamente versátiles.

Gama de canales de ducha

## Linearis Comfort

La solución elegante *Linearis Comfort* con membrana impermeabilizante montada en fábrica es nuestro canal de ducha premium para un máximo disfrute durante la ducha. Ofrece una experiencia de ducha libre de barreras, un nivel insonorizante ideal y un caudal de flujo 1,1 l/s / 1,0 l/s con 10 mm / 0 mm cabezal de agua.

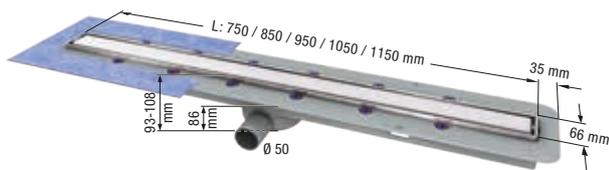


### Linearis Comfort

Longitud (mm)	Nº d. art.
750	45 600.83M
850	45 600.84M
950	45 600.85M
1050	45 600.86M
1150	45 600.87M

## Linearis Compact

Nuestro canal de ducha *Linearis Compact* con membrana impermeabilizante no montada en fábrica es ideal para los que valoran un diseño purista y atemporal para su cuarto de baño. Su altura compacta también lo convierte en la elección ideal para las tareas de reforma, ofrece un caudal de flujo de 0,6 l/s / 0,5 l/s con 10 mm / 0 mm cabezal de agua.

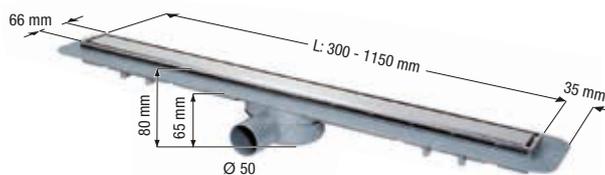

### Linearis Compact con membrana impermeabilizante no montada

Longitud (mm)	Nº d. art.
300	45 600.59
450	45 600.60
550	45 600.61
650	45 600.62
750	45 600.63
850	45 600.64
950	45 600.65
1050	45 600.66
1150	45 600.67

### Linearis Compact con membrana impermeabilizante montada en fábrica

Longitud (mm)	Nº d. art.
300	45 600.59M
450	45 600.60M
550	45 600.61M
650	45 600.62M
750	45 600.63M
850	45 600.64M
950	45 600.65M
1050	45 600.66M
1150	45 600.67M


## Accesorios



### Multistop

Detención de olores, espuma y roedores.

Nº d. art. 48 400



### Filtro de pelo

Fabricada de polímero.

Nº d. art. 48 800

# Linearis Compact

Sistema 100

## Diseño modular

El modelo *Linearis Compact* con membrana impermeabilizante no montada se puede combinar con todos los cuerpos de desagües y accesorios del sistema modular 100.



### Sección superior *Linearis Compact*

Longitud (mm)	Nº d. art.
300	47 804S
450	47 805S
550	47 806S
650	47 807S
750	47 808S
850	47 809S
950	47 810S
1050	47 811S
1150	47 812S

### Cuerpo de desagüe *Classic Ø 50,* sin sifón antiolores

Salida	Nº d. art.
<b>Ø 50</b>	
lateral	40 151
vertical	40 251
<b>Ø 75</b>	
lateral	40 171
vertical	40 271

### Ayuda de instalación

La ayuda de instalación se puede acortar a medida como sustitución de la conexión atornillada. Con adhesivo de instalación.



Producto	Nº d. art.
<i>Linearis Comfort</i>	48 640
<i>Linearis Compact</i>	48 639

## Una compañía con estilo.

Desde su fundación en 1963, KESSEL es el líder innovador para el desarrollo, la fabricación y el suministro de productos de desagüe. Hace décadas que nos implantamos como generador de impulsos del sector y ahora constamos entre los proveedores internacionales de primera.



**+ de 500**  
empleados



**€ 103 millones**  
de facturación anual (2018)



**92,920 m<sup>2</sup>**  
de superficie de fabricación



**54**  
mercados de exportación

Además del aseguramiento constante de la calidad, la protección del medio ambiente y la eficiencia energética, la salud y seguridad laboral son factores especialmente importantes para nosotros - tanto en la producción como durante el uso de nuestros productos en el sector.

También prestamos gran importancia a las relaciones duraderas y sostenibles con nuestros clientes. Por consiguiente, ofrecemos una amplia gama de servicios, desde el asesoramiento y la planificación hasta la instalación y adaptación y el mantenimiento regular.

Tenemos una cosa muy clara: seguimos entre los líderes tecnológicos gracias a nuestra calidad, capacidad de innovación, seguridad y servicio de primera; esto nos anima a seguir viviendo y siguiendo nuestra visión:

KESSEL – Líder en desagües



**Made in Germany**



KESSEL empresa, Lening

## Líder en desagües.

No importa si hablamos de tareas de evacuación de aguas, el tratamiento de aguas residuales o protección antirretorno si se busca la mejor solución solo podrá optar por una opción: KESSEL.

**Protección antirretorno**

**Estaciones elevadoras y bombas**


**Tecnología de separadores**

**Tecnología de desagüe**



Para más información,  
visite la página web

[www.kessel.com](http://www.kessel.com)

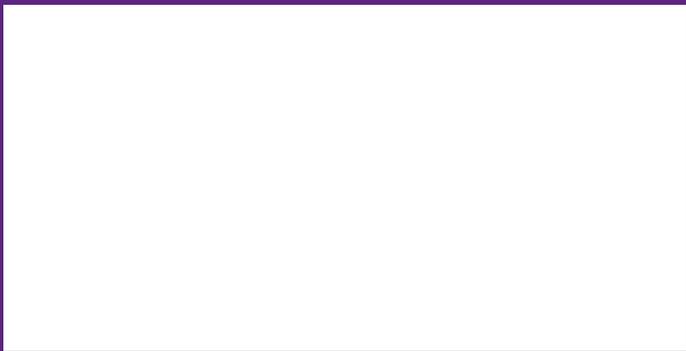

Sujeto a modificaciones técnicas.

**KESSEL AG**

Bahnhofstraße 31 • 85101 Lenting • Alemania

[www.kessel.com](http://www.kessel.com)