SUMIDOURO DE PAVIMENTO INOX

Para aplicação comercial/industrial

Baixa altura – 125mm

Especificação técnica:
Sumidouro de pavimento 200x200 da ARAMiberia modelo ATT **Ref. Wm200/75H125**.
Altura de instalação mínima: 125mm;
Descarga DN70 horizontal com crivo e sifão removível.

Fabricado em aço inoxidável AISI304.
Equipado com crivo de retenção de sólidos e grelha entramada anti-derrapante da classe L15.
Reforço interior do aro do sumidouro com resina sólida para um acabamento seguro.

Corpo de 2 peças com corpo inferior direcionável e secção ajustável em altura rotativa

Opcional:
Sistema de fecho

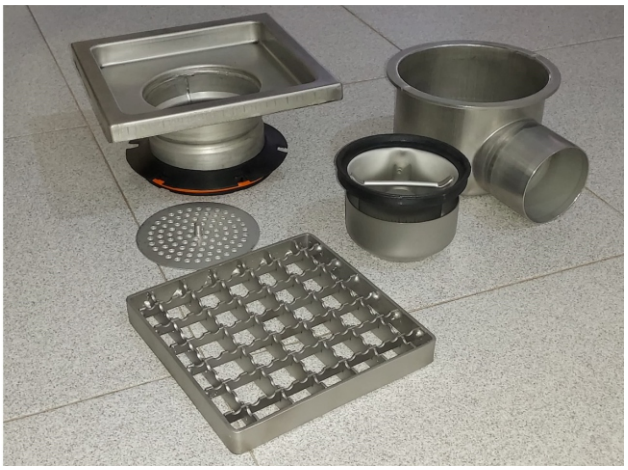

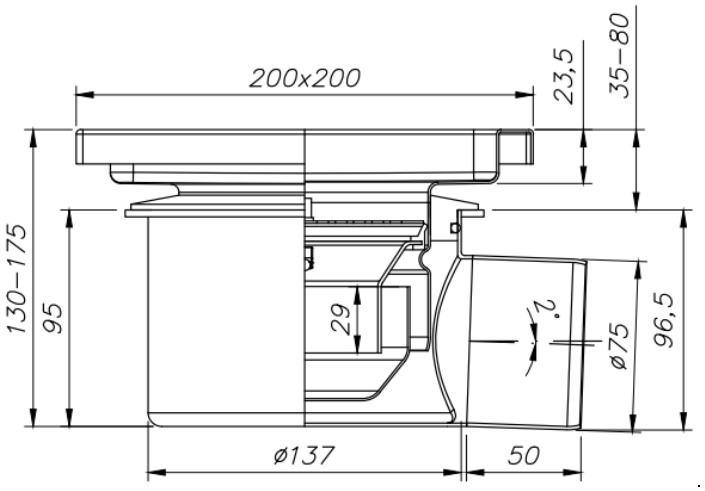

Aplicação

Grelha e crivo de retenção

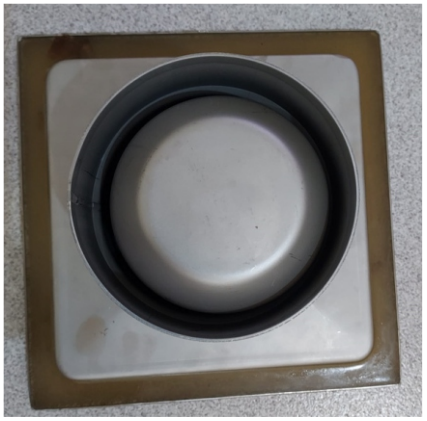
Reforço interior do aro com resina sólida

SUMIDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL FERROFIX

Memória descritiva:
Sumidouro de pavimento da Aram Iberia, modelo Ferrofix da marca alemã KESSEL com 200x200mm de largura pré-fabricada em aço inoxidável AISI304.
Descarga vertical/horizontal DN70/100.
Equipado com/flange de compressão para conectar e drenar tela de isolamento.
Altura total mínima de 170mm.

Equipado com:
Grelha entramada anti-derrapante R11 23× 23 mm em aço inoxidável AISI 304, classe L15 com 25mm de altura.

Conjunto constituído por:
1)Corpo de ralo na descarga pré-fabricado em aço inoxidável AISI3014 com capacidade de drenagem até 1.5 l/s com sifão removível integrado (ver tabela em baixo)

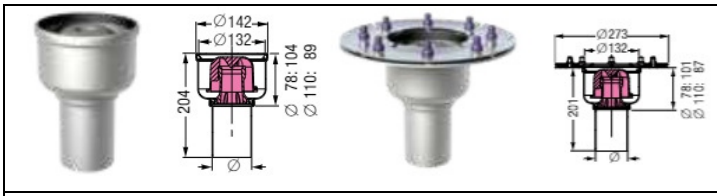	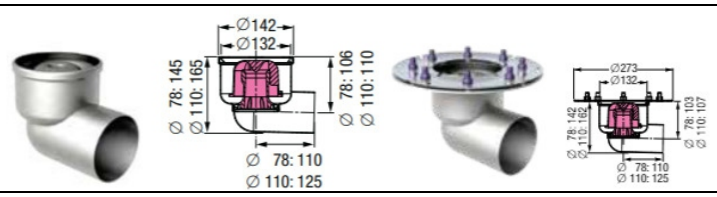
Descarga vertical sem flange de compressão DN70 ref.54400 | DN100 ref.54220	**Descarga vertical sem flange de compressão DN70 ref.54400 | DN100 ref.54420**
Descarga vertical com flange de compressão DN70 ref.54210 | DN100 ref.54230	**Descarga vertical com flange de compressão DN70 ref.54200 | DN100 ref.54220**

2)Secção superior 200x200mm da classe L15 ajustável em altura ref.54916

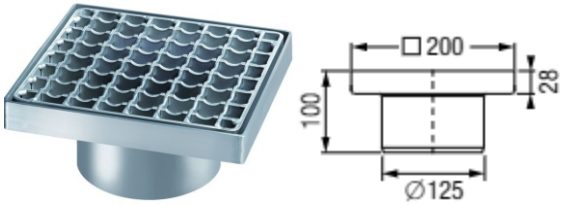

3)Cesto de retenção de inertes ref. 48636 System 125 com altura de 31mm pré-fabricado em aço inoxidável AISI304



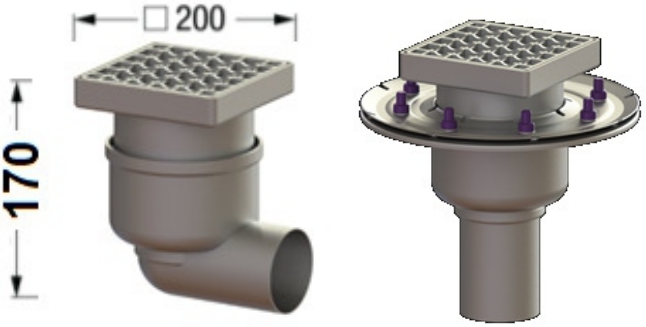

Fabricante: KESSEL

DRENAGEM DE PAVIMENTO AÇO INOXPRÉ-TRATAMENTO

SUMIDOUROS INDUSTRIAIS

Especificação técnica:
SUMIDOUROS INDUSTRIAIS DE PAVIMENTO MODELO KESSEL AISI304

Grelha Design reforçada classe L15 132x132mm – altura de 160mm Secção superior ajustável em altura e rotativa ARAM ref.54400.63 modelo FERROFIX da marca KESSEL modelo 132x132mm, préfabricado em aço inoxidável de 2mm de espessura AISI304 de acordo com a EN1253; constituído por sifão removível.

Corpo de descarga horizontal DN70 ref. 54400. Secção superior com gelha inox “design” classe L15 de 132x32mm ref.48201

Grelha reforçada em aço inoxidável de perfil “design” com sistema de fecho “lock&Lift” da classe L15
Sifão removível em PP
Capacidade de drenagem até 1.5 l/s
Altura de implantação de 160 mm

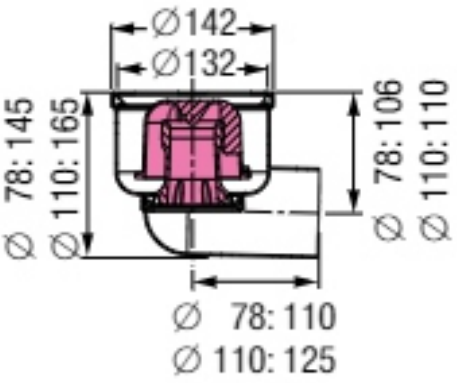

SUMIDOURO INDUSTRIAL MOP

Especificação técnica:

Ref.142026.20+67302

KESSEL- Sumidouro de pavimento modelo MOP, da Aram Iberia, modelo Ferrofix da marca alemã KESSEL ref.142026.20. Sumidouro completo combinado o corpo com a secção ajustável em altura.

Corpo de sumidouro para baixa profundidade de instalação Ø 110 modelo Ferrofix com flange de conexão em aço inoxidável AISI 304, com sifão removível aparafusado em aço inoxidável AISI304;
Capacidade de drenagem de 3.8 l/s com 20 mm lamina de água
Capacidade de drenagem de 2.7 l/s com 10 mm lamina de água
Sifão hídrico com altura de 70 mm
Secção superior em aço inoxidável AISI 304
Grelha entramada anti-derrapante 190 × 190 mm em aço inoxidável AISI 304, classe M 125
Equipado com cesto de retenção de inertes em aço inoxidável AISI304 H:60mm ref.67302





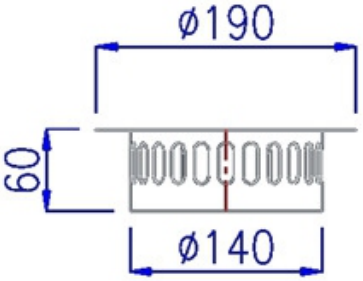
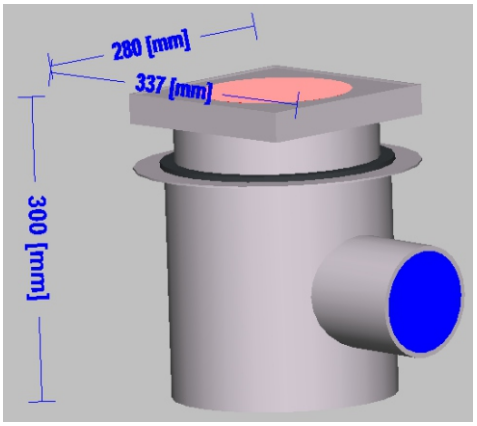
Fabricante: KESSEL
Artigo número: 142026.20 / GTIN: 4026092006689